


FX 200
2 m Faltdipol

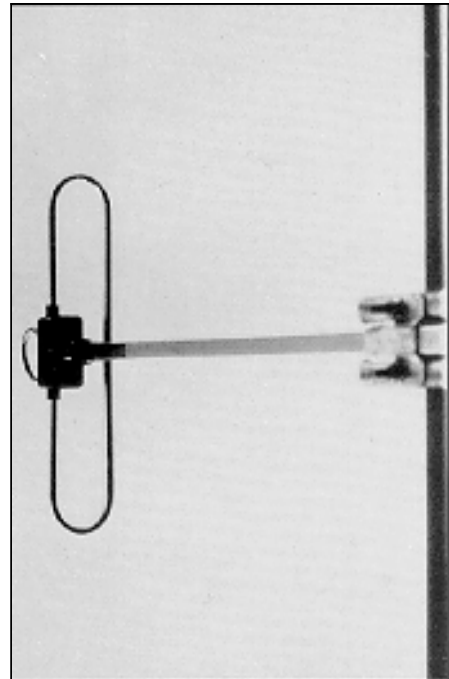

FX 7000
70 cm Faltdipol

Rundstrahleigenschaften bei vertikaler Montage auch unterhalb der Mastspitze. Bei horizontaler Montage wird ein Öffnungswinkel von ca. 90° erreicht. Durch Stocken in 0,5 bis 0,7 λ Abstand kann Gewinn erzielt werden. Lieferung erfolgt mit ca. 50 cm Leichtmetallrohr und feuerverzinkter Mastschelle mit Edelstahlschrauben.

Typ

Frequenzbereich
Gewinn
Anpassung an 50 Ω (VSWR)
Stockungsabstand
Mastdurchmesser von / bis
Anschluß
Belastbarkeit (FM - Dauerlast)

FX 200

140 - 150 MHz
0 dBd
<1:2 siehe Diagr.
110 - 150 cm
 \varnothing 20 - \varnothing 63 mm
N - Buchse
800 W

FX 7000

410 - 480 MHz
0 dBd
<1:1,5 siehe Diagr.
40 - 60 cm
 \varnothing 20 - \varnothing 63 mm
N - Buchse
400 W

