

Funktelefon-C-Netz-Richtantenne Typ FX 6717

Die flexayagi[®] für schwierige Gebiete

Frequenz: 440-470 Mhz

Gewinn: 10 dB über Dipol

Anschluß: 50 Ω - N - Buchse

Masthalterung: bis 63 mm \varnothing

Ausführung: Träger hochfeste Legierung, Kunststoffteile extrem UV-beständig, Elemente und Elementbefestigung rostfreier Federedelstahl, Mastschelle feuerverzinkt nach DIN, Gewindeteile V 2 A

Besonderheit: sehr geringe Windlast (160 kmh= 39N), Anschlußkasten mit Symetrierung wetterfest ausgeschäumt

Mech. Länge: 1,19m (=Versandlänge)

Gewicht: 820 Gramm

Lieferung durch:

rs engineering & consulting dipl. -ing. rainer schlößer GmbH



Alleiniger Hersteller


Generalvertrieb

Direktvertrieb


flexaYagi[®]

flexaVario[®]

Finkenweg 9a D-25479 Ellerau Fon +49 (0)4106 6400960 E-Mail info@rs-i.de <https://rs-i.de>

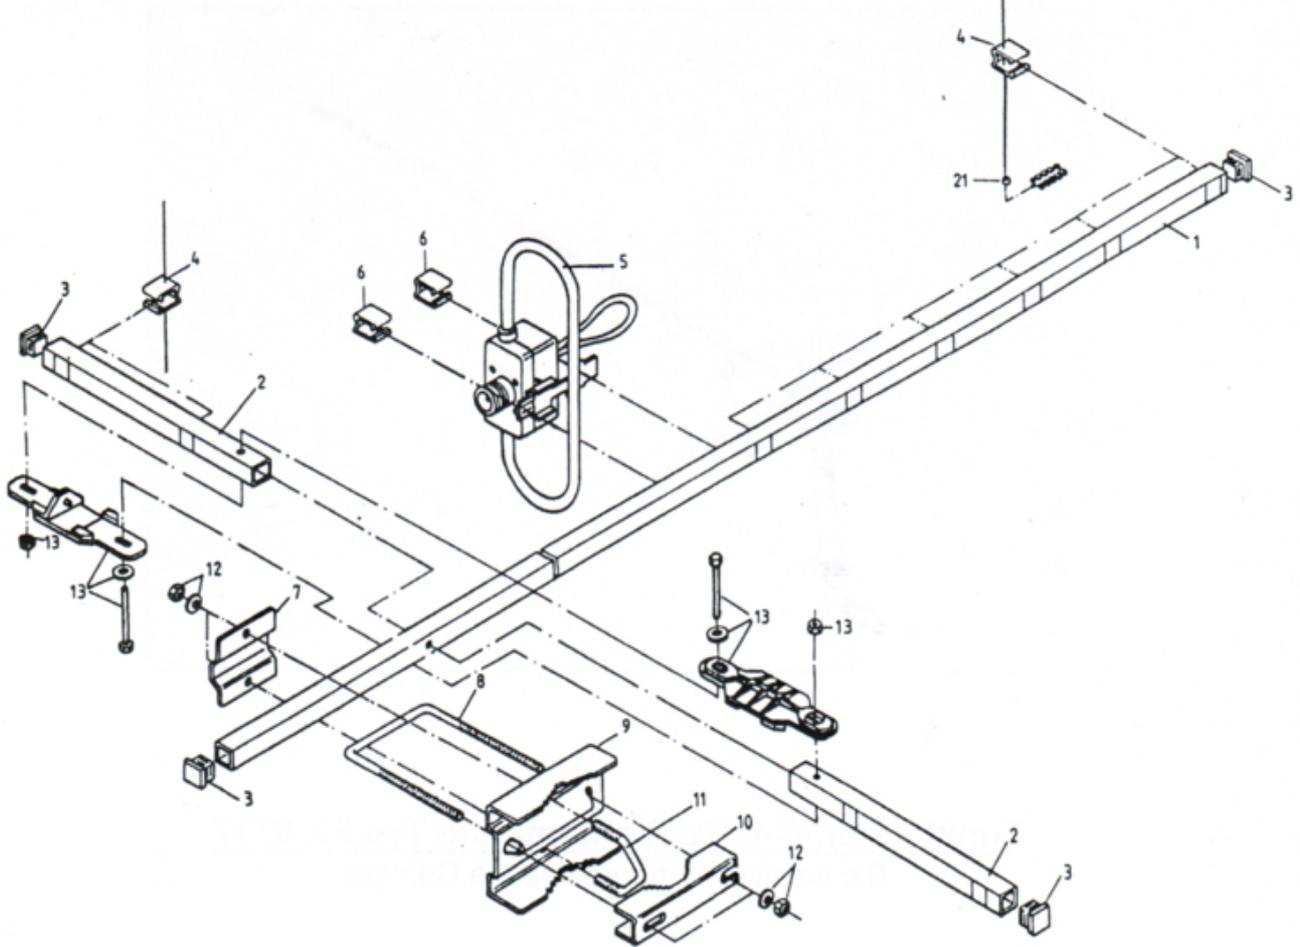

© copyright 2022, Dipl.-Ing. Rainer Hartmut Schlößer

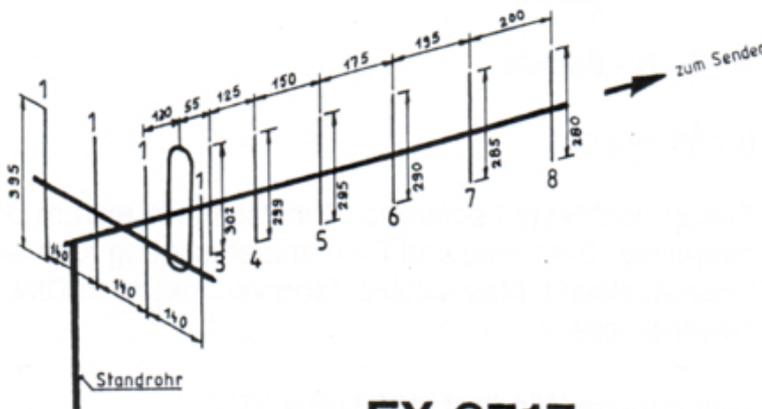

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Tragröhr 15 x 15	1
2	Tragröhr 15 x 15	2
3	Endstopfen 15 x 15	4
4	Elemente m. Halter	10
5	Schleifendipol kpl. m. Balun vergossen	1
6	Halter 15 x 15	2
7	Tragröhrhalter	1
8	Gewindebügel 6x70x100	1
9	Hornschele	1
10	Gegenbügel	1
11	V-Gewindebügel 6 x 37	1
12	Mutter M6 m. Scheibe	4
13	Reflektorhalter m. Schr.	2
21	Verletzungsschutzk.#4	20

FX 6717

Hinweis für Kabelniederführung: Bei kurzen Längen von der Antenne zum Telefon kann RG 58 verwendet werden. bei Längen ab etwa 10m

RG 213 oder Aircom verwenden! Dämpfungvergleich 10m 15m 20m 25m 30m

RG 58	4	6	8	10	12	dB
RG 213	1,3	2	2,6	3,3	4	dB
Aircom	0,8	1,2	1,5	2	2,3	dB

rs engineering & consulting dipl. -ing. rainer schlößer GmbH



Alleiniger Hersteller

Generalvertrieb

Direktvertrieb

flexaYagi®

flexaVario®

Finkenweg 9a D-25479 Ellerau Fon +49 (0)4106 6400960 E-Mail info@rs-i.de <https://rs-i.de>